

PKX FT / A

Pompe doseuse à membrane proportionnel

Pompe doseuse à membrane compacte avec support de montage mural ou pied configurable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Mode de dosage proportionnel (contact de tension libre)
- Volumétrie proportionnelle (type F): 1: 1 (1 dose par impulsion)
- Volumétrie avec minuterie (type T) : 1 impulsion que la pompe dosera pendant une période de temps (de 0 à 60 sec) réglable de 0 à 100%
- Débit jusqu'à 7 L / H
- Pression de service jusqu'à 7 bar
- Taux de course max : 120 impulsions / min
- Tête de pompe à purge d'air manuelle
- Entrée sonde de niveau
- Indice de protection IP65
- Support en plastique pour montage mural ou sur pied (inclus)
- Alimentation STD: 230 Vca 50-60 Hz
- Boîtier renforcé en PP
- Tête de pompe en PP avec valves à lèvres
- Les options de tête de pompe incluent PVDF avec des billes en céramique; Purge automatique
- Membrane PE
- Disponible avec un câble d'alimentation amovible
- Version extra silencieuse disponible sur demande
- Certifications CE et CSA
- Fourni avec un kit d'installation complet en PP




Kit standard PP-FPM

Tous les PKX sont fournis avec un kit d'installation PP-FPM standard, composé d'un tube de refoulement en PE de 2 m (4x6 mm) + d'un tube en PVC cristal de 2 m (4x6 mm), d'un filtre à pied en PP Viton, d'une valve d'injection en PP. D'autres configurations sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

Modèle	Débit l / h (US GI / h)	Pression max Bar - PSI	Volume d'injection (cc par course)	Fréquence max (imp./min)	Connexions Int / Ext	Alimentation standard (Volts -Hz)
0105	1 (0,26)	5 - 72	0,14	120	4x6	230 V - 50-60 Hz
0206	2 (0,53)	6 - 87	0,28	120	4x6	230 V - 50-60 Hz
0505	5 (1,32)	5 - 72	0,69	120	4x6	230 V - 50-60 Hz
0702	7 (1,84) 10 (2,64)	2 - 29 1 - 14	0,97	120	4x6	230 V - 50-60 Hz

Tableau de pression (bar) - Débit (l / h)

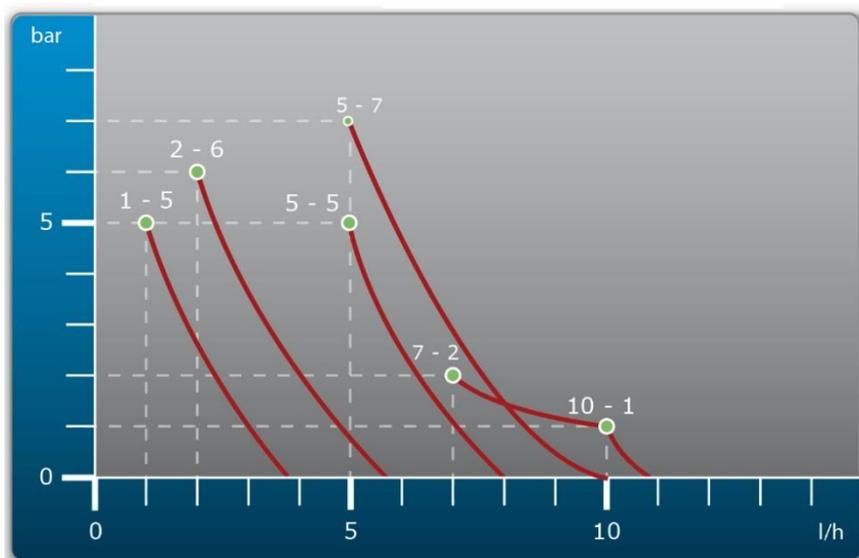

Codes

PKX FT / A	Version
PKX3002801	0105
PKX3028901	0206
PKX3003901	0505
PKX3004001	0702

Dimensions en mm

