DLX & DLXB pH- Rx / M

Pompe doseuse instrumentale intégrée

DLX & DLXB pH-Rx / M les modèles se composent d'une série de pompes doseuses à microcontrôleur avec contrôle intégré du pH, du RX (mV) et de la régulation.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Affichage LCD
- Modes de fonctionnement ON / OFF ou proportionnels
- Entrées pH et RX. Gammes de mesure :
  - 0 ÷ 14pH
  - -1000 ÷ + 1400mV
- Hystérèse
- Délai d'activation
- Manuel (uniquement) Compensation de température 0 ÷ 100 ° C
- Entrée sonde de niveau
- Réglage des alarmes
- Boîtier en plastique anti-acide
- Indice de protection IP65
- Jusqu'à 20 l / h et 20 bar
- Montage mural (DLX) et sur pied (DLXB):
- Tête de pompe standard : corps en PVDF, membrane PTFE, billes en céramique, sièges FPM *
- Tête de pompe de purge d'air manuelle ; de 5 à 15l / h purge d'air automatique disponible sur demande
- Alimentation: 220-240V **
- Fréquence des coups:
  - 120 coups / min (de 1l / h à 15l / h)
  - 150 coups / m (20 l / h)
- Certifié CE et CSA

** différentes configurations disponibles sur demande*
*** alimentations inférieures disponibles sur demande*

Réglage de la longueur de course

L'ajustement de la longueur de course. Le mécanisme est disponible pour la version de montage sur pied DLXB uniquement. Il permet de régler la longueur de course du piston de 20 à 100% en déplaçant le bouton en conséquence. De cette façon, il est possible d'ajuster la quantité de produit livrée pour chaque injection, en effectuant un dosage plus précis

Kit standard PVDF-FPM

TOUS les DLX sont fournis avec un kit d'installation PVDF-FPM standard, composé d'un tube de refoulement en PE de 2 m (4x6 mm), et d'un tube d'aspiration en PVC cristal de 2 m (4x6 mm), d'un filtre à pied en PVDF, d'une valve d'injection en PVDF. D'autres configurations sont disponibles sur demande.

Etatron D.S. Spa
Via dei Ranuncoli 53,
00134 Roma RM, Italy
Tel: +39 06 93 49 891
www.etatronds.it

Caractéristiques techniques

Version	*Débit l / h (US Gl / h)*	*Pression max Bar - PSI*	*Fréquence max (imp./min)*	*Volume d'injection (cc par course)*	*Alimentation standard (Volts -Hz)*	*Consommation électrique (watts)*	*Poids net (Kg)*
0115	1 (0,26) 2 (0,53) 3 (0,78)	15 10 5	120	0,14 0,28 0,42	230 V - 50-60 Hz	37	2.3
0202	2 (0,53)	20	120	0,28	230 V - 50-60 Hz	58	2.9
0507	5 6 8	7 5 2	120	0,69 0,83 1,11	230 V - 50-60 Hz	37	2.3
0810	8 10 12	10 7 3	120	1,11 1,39 1,67	230 V - 50-60 Hz	58	2.9
1504	15	4	120	2,08	230 V - 50-60 Hz	58	2.9
2003	20	3	150	2,60	230 V - 50-60 Hz	58	2.9

Tableau de pression (bar) - Débit (l / h)

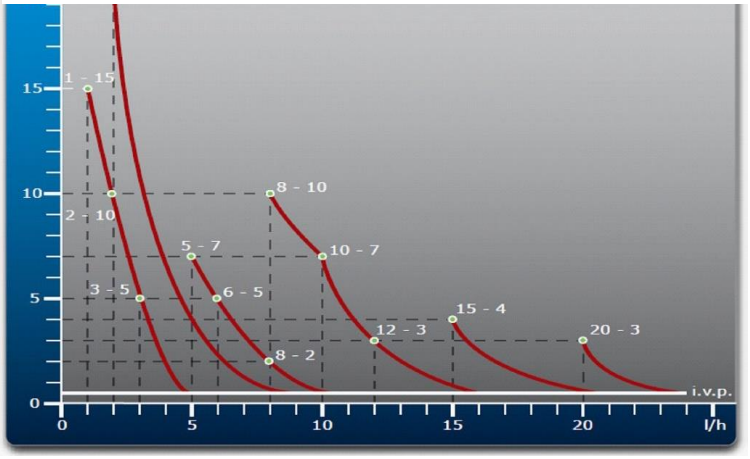

Dimensions en mm

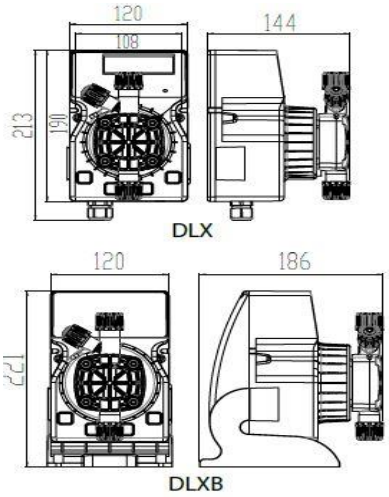

CODE	LA DESCRIPTION
PLX362225E	DLX pH-Rx- / MBB 1 - 15
PLX3603201	DLX pH-Rx- / MBB 2 - 20
PLX360385E	DLX pH-Rx- / MBB 5 -7
PLX362285E	DLX pH-Rx- / MBB 8 - 10
PLX362315E	DLX pH-Rx- / MBB 15-4
PLX3622001	DLX pH-Rx- / MBB 20-3

CODE	LA DESCRIPTION
PBX362225E	DLXB pH-Rx- / MBB 1 - 15
PBX3603201	DLXB pH-Rx- / MBB 2 - 20
PBX360385E	DLXB pH-Rx- / MBB 5 - 7
PBX362285E	DLXB pH-Rx- / MBB 8 - 10
PBX362315E	DLXB pH-Rx- / MBB 15-4
PBX3622001	DLXB pH-Rx- / MBB 20-3

Etatron D.S. Spa
Via dei Ranuncoli 53,
00134 Roma RM, Italy
Tel: +39 06 93 49 891
www.etatronds.it